



PDF 11 - CHECK - OUT & GARANTIAS - BANHEIRO

O guia de proteção pós-obra: como garantir que seu investimento dure 20 anos. *(Material complementar – uso opcional)*

- ❏ O banheiro é o ambiente que mais sofre desgaste na casa e onde os problemas costumam aparecer após os primeiros meses de uso. Este material é o seu **escudo final**.

Antes de começar

Dois Passos Essenciais

Fechamento Financeiro Final

O fechamento financeiro final acontece na **Planilha 3P – Aba Controle de Pagamentos**.

Formalização da Entrega

Use este PDF para **formalizar a entrega** e garantir seus direitos.

✓ Checklist de Check-Out (Banheiro)

Antes de assinar o termo de entrega e liberar o último pagamento, verifique:

1 Teste de Estanqueidade

O box foi testado com água parada por 24h e não houve vazamento?

2 Caimento do Piso

A água corre livremente para o ralo ou fica empoçada em algum ponto?

3 Vedações

O silicone entre a bancada e a parede, e na base do vaso, está bem aplicado e sem furos?





Checklist de Check-Out — Continuação

1

Pressão e Temperatura

O chuveiro e a torneira estão com a pressão correta e aquecendo como deveriam?

2

Acabamento de Rejunte

Existem falhas, buracos ou manchas no rejunte (especialmente dentro do box)?

3

Limpeza Técnica

Foram removidos restos de cimento e argamassa dos ralos e metais?

Termo de Entrega e Garantia

Copie, adapte e peça para o responsável pela obra assinar (ou formalize via WhatsApp).

TERMO DE ENTREGA DE OBRA – MÓDULO BANHEIRO

Eu, **[Nome do Profissional/Empresa]**, portador do CPF/CNPJ **[Número]**, declaro a entrega da reforma do banheiro referente ao projeto **[Nome da Obra na Planilha 3P]**, realizada para **[Seu Nome]**.

Compromissos de Garantia:

1. Estrutural e Impermeabilização

Garantia de **[Ex: 1 a 5 anos]** contra infiltrações e vazamentos internos.

2. Instalações Hidráulicas/Elétricas

Garantia de **[Ex: 90 dias a 1 ano]** para conexões e pontos instalados.

3. Acabamentos

Garantia de **90 dias** para vícios aparentes (conforme CDC).

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



1.

A Pasta de Sobrevivência (Garantias)

O que guardar

- Notas fiscais de metais e louças
- Manuais do chuveiro/aquecedor

A Regra da Sobra

Guarde pelo menos **5 peças de cada revestimento**. Se um cano estourar no futuro, você terá o mesmo lote para o reparo. **Sem isso, o prejuízo será total.**





2.

Manual de Preservação (Anti-Erro)



Metais

Nunca use o lado verde da esponja ou produtos abrasivos. Use **apenas sabão neutro**.



Ralos

Limpe a cestinha do ralo **mensalmente** para evitar mau cheiro e entupimentos por gordura/cabelo.



3.

Fechamento Financeiro (O Veredito)

→ Verifique o Saldo

Vá na **Aba Controle de Pagamentos** e certifique-se de que não ficou nenhum saldo devedor.


→ Compare Planejado vs. Executado

Se o seu **Painel de Controle terminou no Verde**, sua gestão foi um **sucesso absoluto**.

Planejado

Executado

Categoria

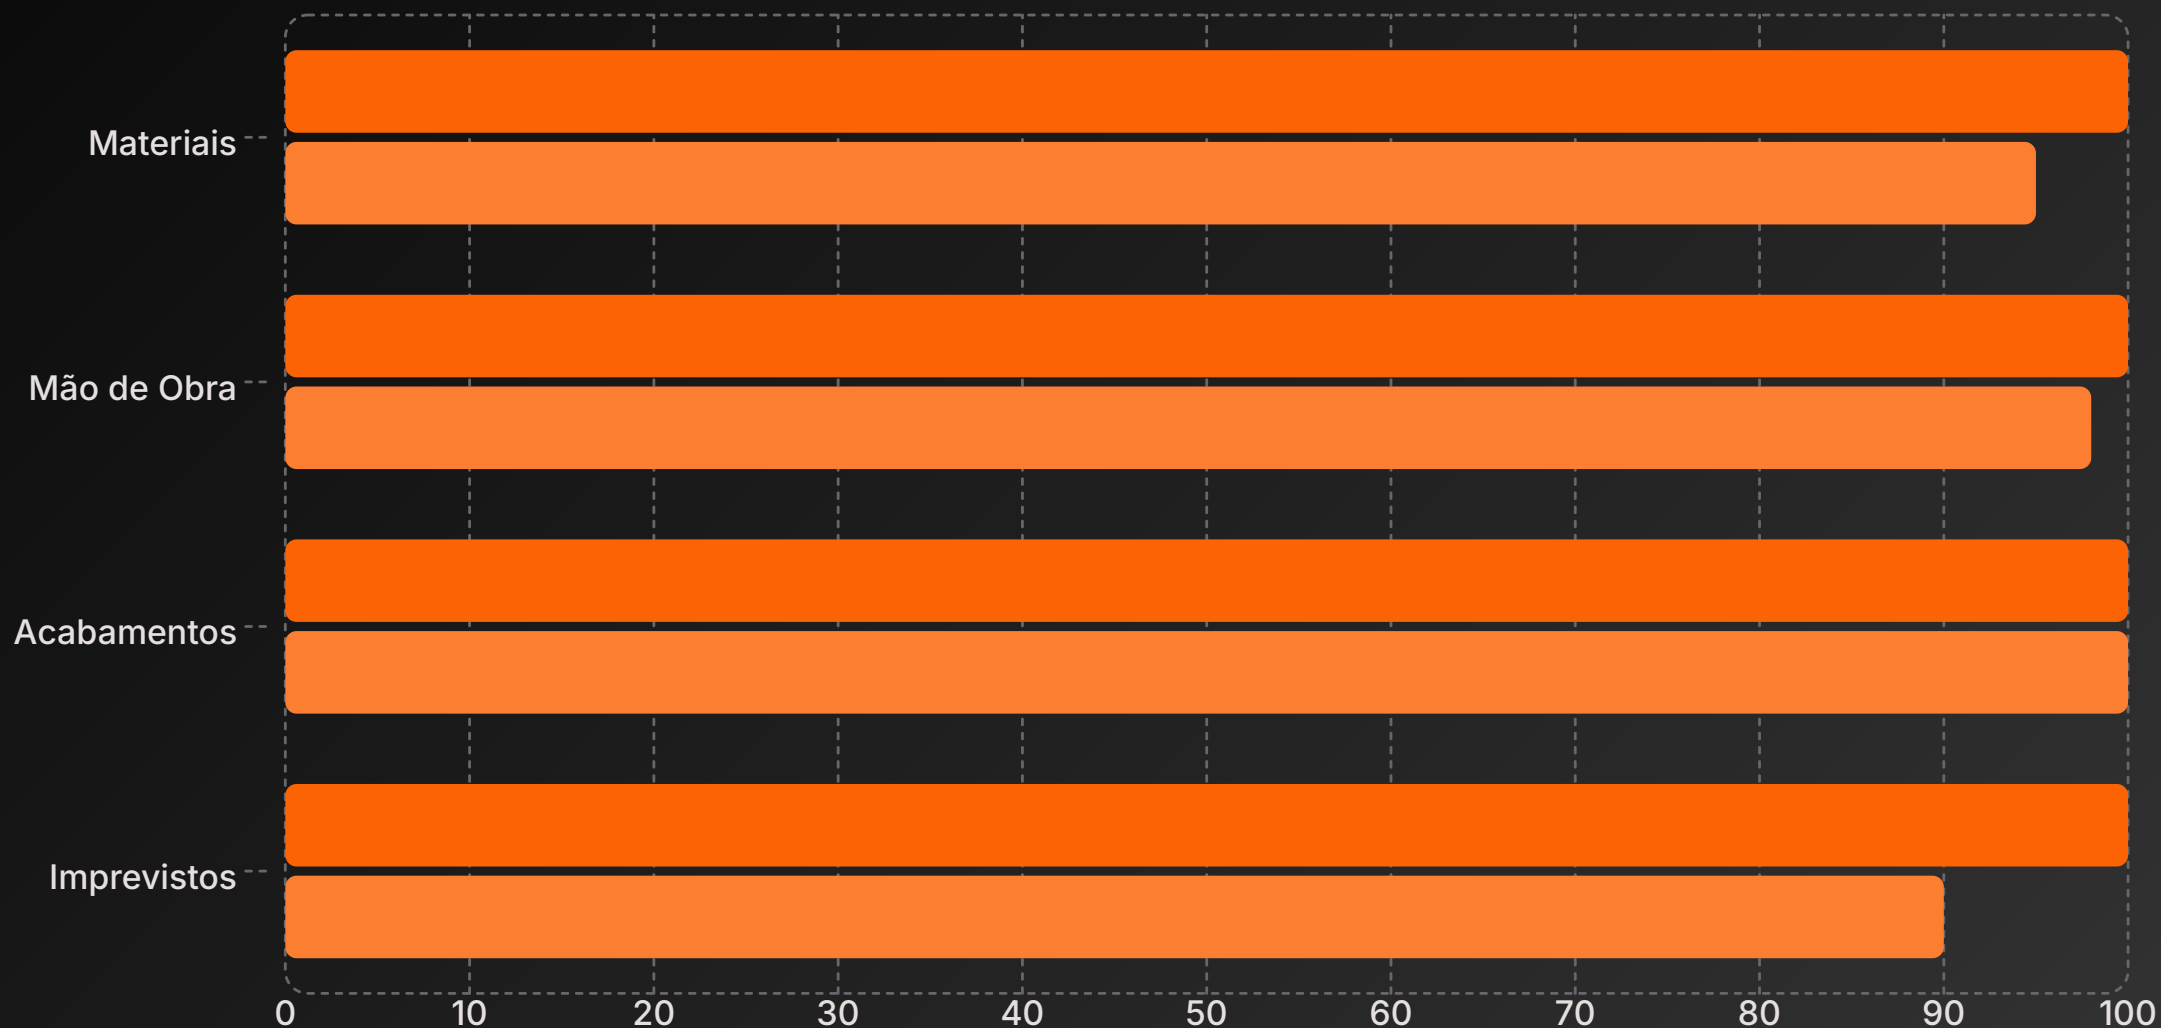

Exemplo ilustrativo de comparação entre o planejado e o executado por categoria de gasto.

✓ Conclusão

A obra física acabou, mas a sua proteção técnica começa agora.

Quem formaliza a entrega não paga o conserto duas vezes.

Este PDF encerra a sua jornada de execução.

A Planilha 3P agora é o seu histórico de vitória.



Sua Jornada de Proteção em 4 Etapas



Seguindo estas etapas, você garante que seu investimento dure **20 anos** com total segurança e proteção técnica.

